

HB-DJ820

选型表



1	Stroke	12~100%
2	Force	10~100%
3	Weight	2.000
4	Armature	Armature 15mm
5	Mounting and	1500x30
6	Limit switches	Limit switch 0113
7	Protection	Limit switch 0113
8	Protection Rate	Rated force 100%
9	Full load current (amp)	Built in, unadjustable
10	Full load current (amp)	n/a
11	IP65	IP65
12	IP65	IP65
13	IP65	IP65
14	IP65	IP65
15	IP65	IP65
16	IP65	IP65
17	IP65	IP65
18	IP65	IP65



亲爱的客户，


首先，感谢现代科技的飞速发展，能让我们跨过山和大海在此相遇，并有机会为您提供各式各样的产品与全方位的服务，协助您的设计顺利落地。

我们试图用准确的数据、精炼的文字，将推杆的参数与特性毫无保留的呈现在您面前，以便您找到最适合的解决方案。

接下来我们将带您更深入的了解宏霸产品，请仔细阅读本选型手册。也欢迎您留下宝贵的意见和建议，帮助宏霸持续不断的完善自己。

宏霸技术团队

术语定义

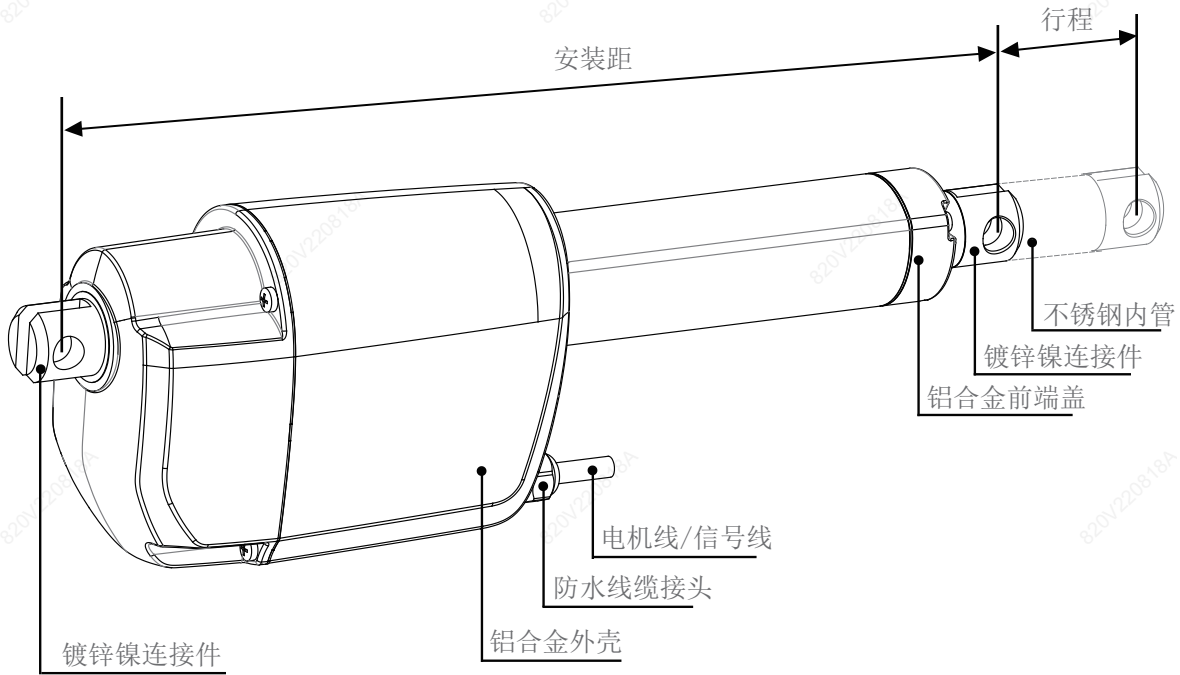

行程	推杆所能运动的最大距离，即完全伸出的尺寸减去完全缩回的尺寸。【可定制】
安装距	推杆完全缩回时的尺寸。【可定制】
前端连接件	多款形式可选。
尾端连接件	多款形式可选。
安装孔	0°或 90°可选。
动态负载	推杆在运动状态时，所能承受的最大载荷。
自锁力	推杆在静止状态时，所能承受的最大载荷。
防护等级	IP XX：第一个X表示防尘，第二个X表示防水，数字越大其防护等级越佳。请查询【表1】。
占空比	连续工作a分钟，需休息b分钟，占空比即为 $a/(a+b)$ 的百分比。请查询【表1】。
速度	包括空载速度和满载速度。
霍尔传感器	输出电压脉冲，通过脉冲计数来实现位移测量，并且可以利用波形相位差来识别推杆运行的方向。请查询【表1】确定本型号是否支持霍尔传感器。
电位计	电位计是可变电阻器，可根据其阻值变化来提供位置反馈。请查询【表1】确定本型号是否支持电位计。
手动操控位	可在该位置使用专用工具来代替电动操控，用作紧急情况下的辅助驱动。请查询【表1】确定本型号是否支持手动操控。

基础配置

外壳颜色	☒ 黑色	☐ 其他颜色					
螺杆类型	☒ 梯形螺杆	☐ 滚珠螺杆					
操控方式	☒ 电动操控	☐ 电动+手动操控					
应用领域	☒ 工业	☒ 家居					☒ 医疗
工作温度	☐ 5 到 40℃	☒ -10 到 65℃					☒ -40 到 65℃
工作噪音	☒ ≤45dB	☐ ≤50dB					☐ ≤65dB
行程范围	☒ 50-600mm	☐ 600-1,000mm					
负载范围	☐ ≤1,200N	☒ ≤2,500N	☐ ≤4,000N	☐ ≤7,000N	☐ ≤12,000N	☐ ≤20,000N	
占空比%	☐ 10%	☒ 20% *	☐ 25%	☐ 50%	☐ 100%		
电机类型	☒ 直流有刷	☐ 步进电机	☐ 无刷电机	☐ 伺服电机			
过载保护	☐ 无	☐ 机械离合	☐ 电子保护	☒ 热敏电阻			
防护等级	☐ IP20	☐ IP43	☐ IP54	☐ IP65	☒ IP66		
信号输出	☒ 无	☒ 限位信号	☒ 霍尔传感器	☐ 电位计	☐ 编码器	☐ 磁簧开关	
输入电压	☒ 12VDC	☒ 24VDC	☒ 36VDC	☒ 48VDC	☐ 110VAC	☐ 220VAC	

*常温满载的条件下，连续工作时长不超过2分钟。

☒ 当前产品可选项 ☐ 其他产品

【表1】

技术参数

请填写代码：

传 动 代 码	最大 ^② 动态 载荷	自 锁 力	减 速 比	螺 距	速度±10% ^①		最大 ^③ 行程
					(mm/s)		
	(N)	(N)	(mm)	(mm)	空载	满载	(mm)
A	2,500	3,500	86.6:1	3.17	2.5	1.8	300
B	2,000	3,000	86.6:1	5	4.0	3.0	400
C	1,500	2,500	86.6:1	7.5	6.0	4.0	400
D	1,200	2,000	43.3:1	5	8.0	6.0	500
E	1,000	1,500	43.3:1	7.5	12.0	8.0	500
F	500	700	43.3:1	15	22.0	17.0	600

【表2】






① 数据测量在环境温度 20℃，且电压稳定的条件下。

② 示例，当负载为1,500N时，(C)档位已满足负载需求，当然，您也可以选择(B)或(A)，这样将获得更高的负载余量和安全系数，以及更长的产品使用寿命。

③ 影响‘可定制最大行程’的因素众多，如负载、速度、受力方向、使用频率等，因此需结合真实的应用场景。如您所需的参数超出可选范围，请联系我司销售工程师做进一步评估。

关系图

请填写代码:

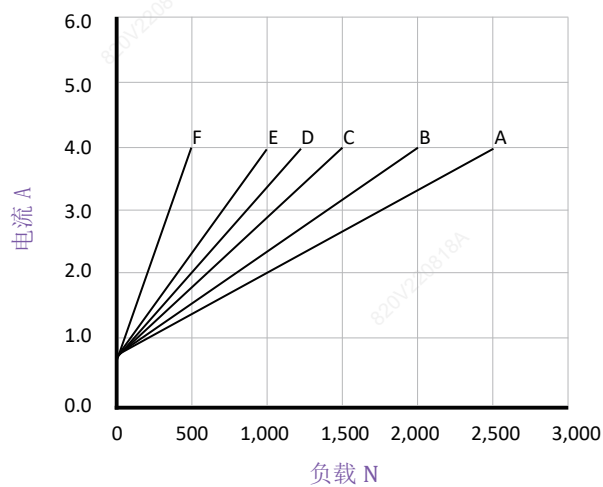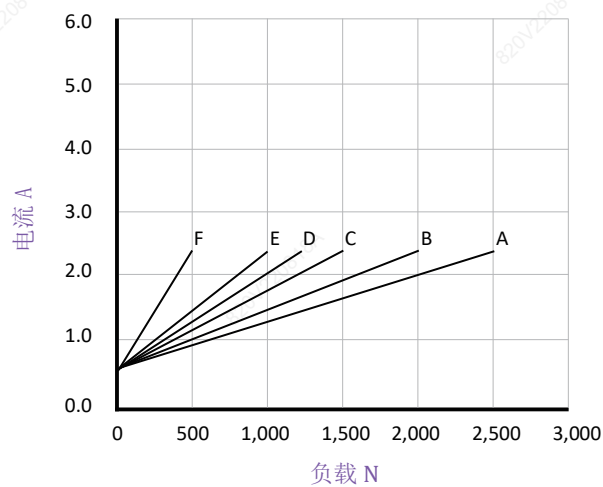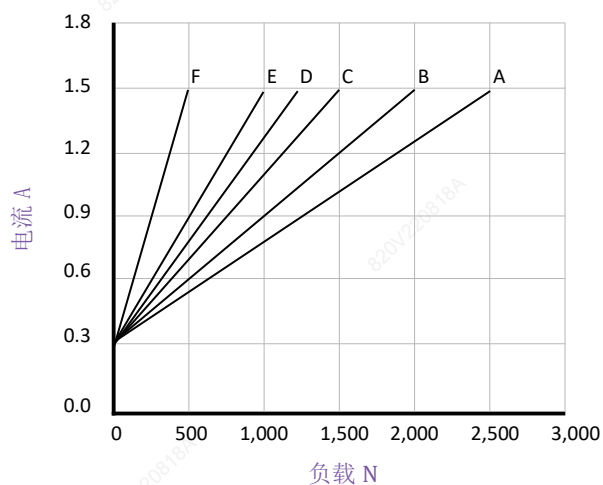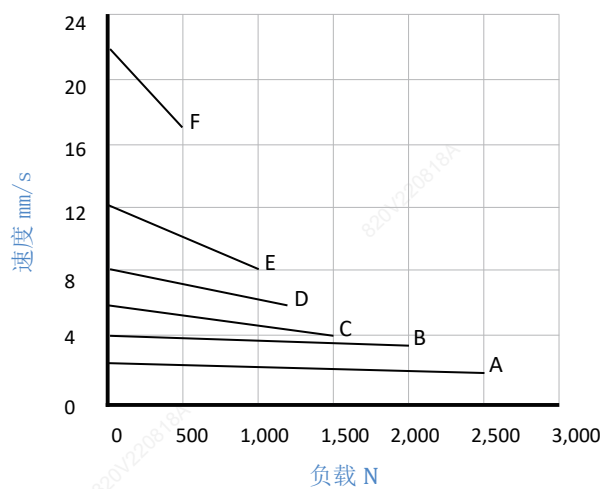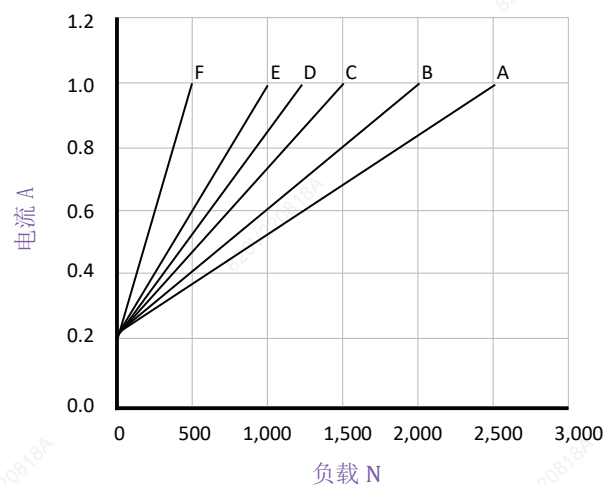
1 = 12v**2 = 24v****3 = 36v****4 = 48v**

* 以上数据测量均在环境温度20℃，且电压稳定的条件下。


前端连接件

1. 多款可选，或联系我司做个性化定制。


请填写代码：

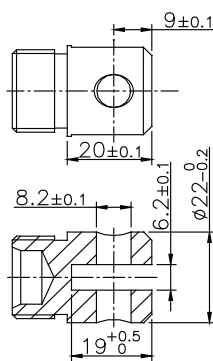


F01

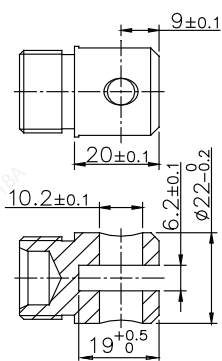


F02




F03




F04




F05



F06

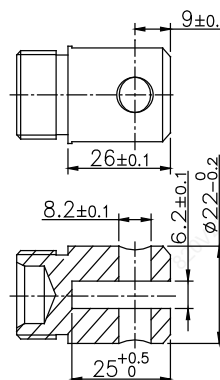


F07

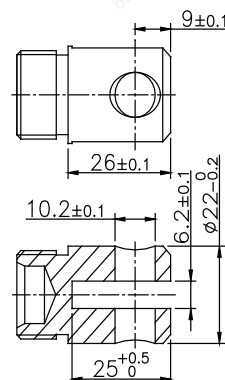


F08

2. 安装距定义




3. 前端连接件孔向

请填写代码：



1 = 90°




2 = 0°


尾端连接件

1. 多款可选，或联系我司做个性化定制。


请填写代码：

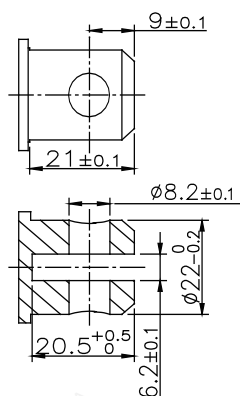


R01

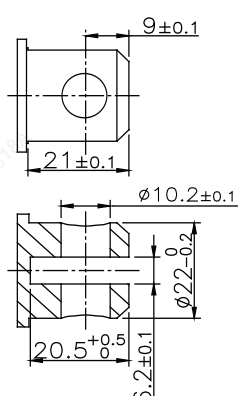


R02

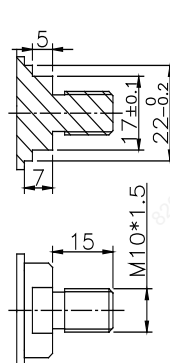


R03

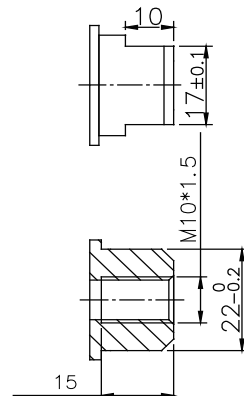

R04

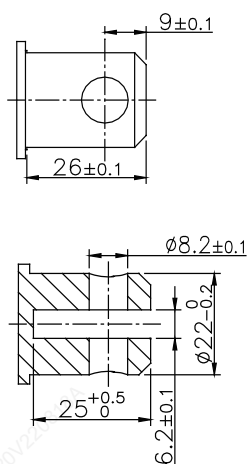


R05

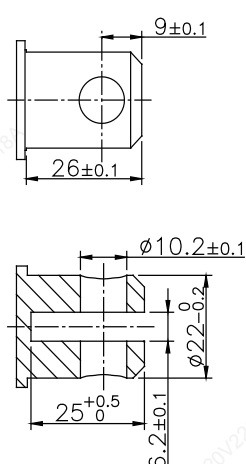


R06

2. 安装距定义




3. 尾端连接件孔向

请填写代码：



1 = 90°




2 = 0°

尺寸

S= mm, L= mm

1. 轮廓尺寸

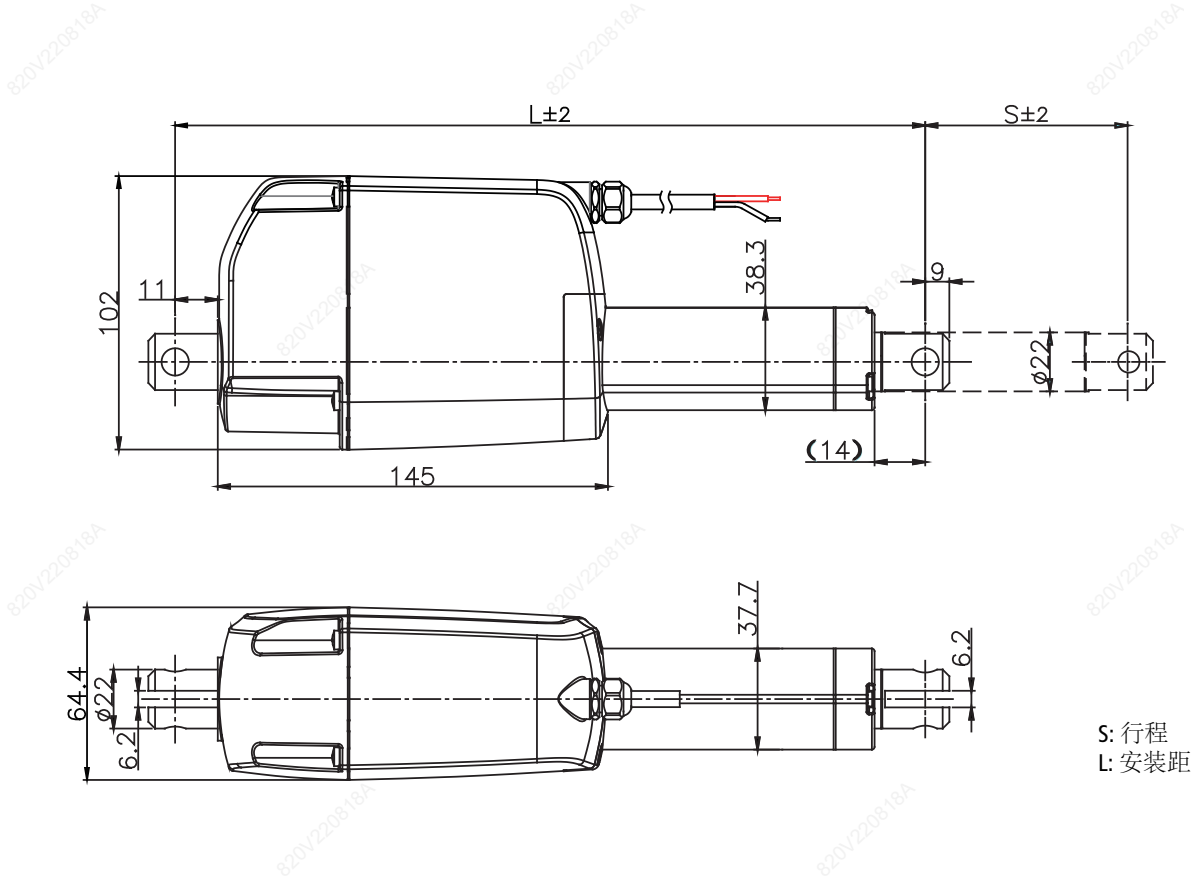

S: 行程
L: 安装距

2. 安装距 (L≥A+B)

A. 连接件	尾端	
	R01- R06	R07, R08
前端		
F01- F06	S+120 (最小190mm)	S+125 (最小195mm)
F07, F08	S+125 (最小195mm)	S+130 (最小200mm)

【表3】

B. 行程区间	mm
30 - 299	+ 0
300 - 399	+ 30
≥ 400	+ 50

【表4】

示例

前端 连接件	尾端 连接件	S (mm)	A (mm)	B (mm)	L≥A+B (mm)
F07	R01	300	300+125	+30	≥455

【表5】


信号反馈

请填写代码：

- 0 = 无信号反馈
- 1 = 限位信号
- 2 = 霍尔传感器

0. 内置限位开关，无信号反馈

本型号默认含上限位和下限位开关。推杆完全伸出或完全缩回时，限位开关自动切断电源。

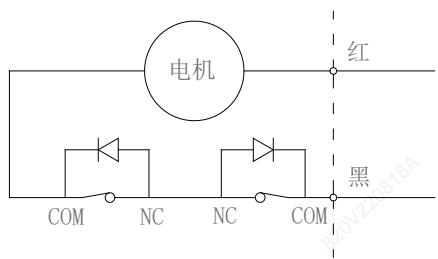


伸缩动作接线方式		
线色	黑	红
伸	-	+
缩	+	-

【表6】

1. 上下限位信号外引

可定制限位开关信号外引，推杆完全伸出或完全缩回时，第一组开关自动切断电源，第二组开关提供位置信号。

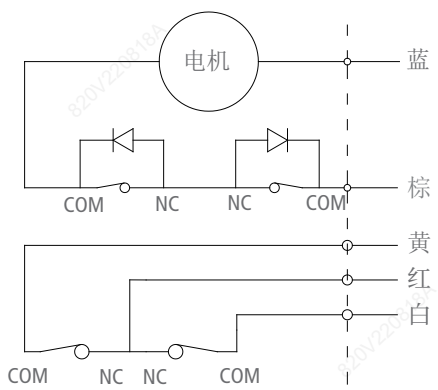

伸缩动作接线方式		
线色	棕	蓝
伸	-	+
缩	+	-
信号线对应		
红	上、下限位 NC	
黄	上位位 COM.	
白	下限位 COM.	


【表7】

2. 霍尔传感器 (标配双霍尔)


传动代码	反馈方式	磁极数量	单个霍尔的脉冲当量 (Pulse / mm)
A	霍尔	一对极	27.30
B			17.33
C			11.55
D			8.67
E			5.78
F			2.89

【表8】


电压适用范围 V=5~15V

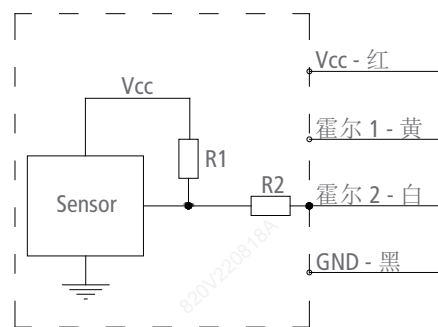

霍尔脉冲信号输出波形图.

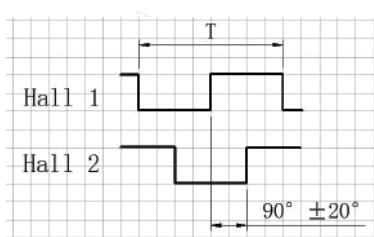

霍尔信号反馈电机内部接线方式.

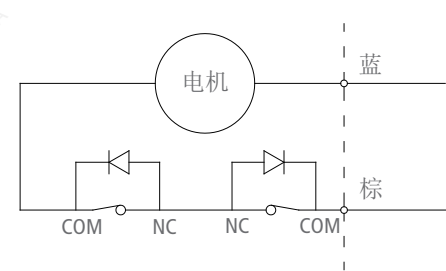

自助选型

重置表单

	电压	1 = 12VDC 2 = 24VDC 3 = 36VDC 4 = 48VDC
	传动代码	详见【表2】
	行程 (mm)	如超出可选范围, 则需结合实际应用场景做进一步评估
	安装距 (mm)	详见【表3】 【表4】 【表5】
	前端连接件	F01 - F08 FX = 定制
	尾端连接件	R01 - R06 RX = 定制
	连接件孔向	前端 1 = 90° 2 = 0° 尾端 1 = 90° 2 = 0°
	信号反馈	0 = 无 1 = 限位信号 2 = 霍尔传感器
	线缆长度	1 = 500mm 2 = 1,000mm X = 定制
	线缆连接器	0 = 镀锡裸线 1 = 与KZ系列控制匹配 X = 定制
	工作温度	1 = -10℃到65℃ 2 = -40℃到65℃
应 用 场 景	使用频率	每天使用循环数, 约
	使用方式	如: 室内/户外, 使用机构 (请详细描述, 以便为您提供最合适的解决方案)
	您的联系方式	公司名 联系人 电话 邮箱

使用条款

为了持续不断地改进产品性能和工艺, 宏霸保留改变结构和设计的权利, 恕不另行通知。因此, 宏霸无法保证上述产品的信息始终处于现行的状态。用户有责任确定此产品对特定应用的适用性。


无锡市宏霸机电设备有限公司

电话:
 邮箱:
 座机: 0510-81011388
 网址: www.wxhongba.com
 地址: 江苏省无锡市新吴区漓江路 5 号

您可能感兴趣的其他型号.

型号	负载 (N)	行程 S (mm)	速度 (mm/s)	安装距 L (mm)	轮廓尺寸 (mm)	防护 等级	应用
DJ803 (滑轨式)	1,500	50-600	16-32	155	155 x 77.4 x L	IP20	家居
DJ823	3,000	50-600	5.0-15	S+155	148.5 x 80 x L	IP54	家居、医疗
DJ810	4,000	50-600	5.0-32	S+150	156 x 83 x L	IP43	家居、医疗
DJ801	6,000	50-600	4.7-28	S+175	156 x 83 x L	IP43	家居、医疗
DJ822	6,000	50-600	5.0-16	S+175	166 x 91 x L	IP54	家居、医疗
DJ806	1,200	50-600	5.5-80	S+105	40 x 75 x L	IP65	工业
DJ809	2,000	50-600	5.0-55	S+108	45 x 77.5 x L	IP66	工业
DJ825	2,000	50-600	6-15	S+115	43 x 84.5 x L	IP66	家居、医疗 工业
* DJ820	2,500	50-600	2.5-22	S+120	64.5 x 102 x L	IP66	家居、医疗 工业
DJ820P	1,000	50-600	25-50	S+140	64.5 x 102 x L	IP66	工业
DJ830	4,000	50-600	5.5-35	S+200	76 x 151 x L	IP65	工业
DJ830P	7,000	50-600	5.5-35	S+200	76 x 151 x L	IP65	工业
DJ808	7,000	50-600	5.5-35	S+250	77 x 151 x L	IP65	工业
DJ805G	12,000	50-1,000	6.5-37	S+200	102 x 154 x L	IP66	工业

* 当前型号

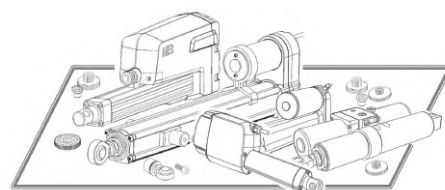

更多内容请访问 www.wxhongba.com